



**Ad
Bomesco**
Business INNOVATION

NEXXT
SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE



CATALOGO DE
PRODUCTOS



Cable FPLR Sistema de alarma

18AWG sin blindado


MPN: NFC-18FRR

Pares: 1P

Calibre: 18AWG

Clasificación de resistencia al fuego: FPLR

Longitud: 305m/1000ft



Cable sin Blindaje

AB356NXT01

Pares: 4P

Calibre: 23 AWG / 0,55 mm

Blindaje: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego: CM

Longitud: 305m / 1000 ft

Ancho de banda: 250 MHz

Vel. de transmisión: 1 000Mbps / 1 Gbps



Cable FPLR Sistema de alarma

16AWG sin blindado


MPN: NFC-16FRR

Pares: 1P

Calibre: 16AWG

Clasificación de resistencia al fuego: FPLR

Longitud: 305m/1000ft



Cable con revestimiento CM

AB356NXT31

Calibre: 24 AWG / 0,5 mm

Blindaje: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego: CM

Longitud: 305m / 1000ft

Ancho de banda: 250 MHz

Vel. de transmisión: 1 000Mbps / 1 Gbps



Cable sin Blindaje

PCGUCC6ALZGR

Pares: 4P

Calibre: 23 AWG / 0,55mm

Blindaje: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego: LSZH

Longitud: 305m / 1000ft

Ancho de banda: 500 MHz

V de transmisión: 10 000 Mbps/10 Gbps



Cable con revestimiento CMR

NGC-3UURGTO0

Pares: 4P

Calibre: 23 AWG / 0,55mm

Blindaje: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego: CMR

Ancho de banda: 100 MHz

V de transmisión: 1000 Mbps/10 Gbps



Cable con Blindaje

NAB-UTP6AGR

Pares: 4P

Calibre: 23 AWG / 0,55mm

Blindaje: S/FTP ((3 capas dieléctricas))

Clasificación de resistencia al fuego: LSZH

Longitud: 305m / 1000ft

Ancho de banda: 500 MHz

V de transmisión: 10 000 Mbps / 10 Gbps



Cable U/UTP Cat5e, Calibre 25AWG

MPN: AB355NXT45


Pares: 4P

Calibre: 25AWG

Blindaje: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego: CMX


Longitud: 305m/1000ft



Patch Panel Cat5

AB355NXT45

Pares: 4P
Blindaje: U/UTP
Configuración: Pre-config
Unidades de Rack: 1U, 2U
Puestos: 48, 24

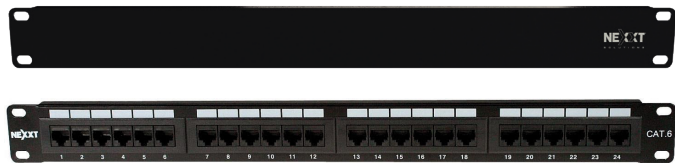

Gabinete de Pared Abatible

NPC-P15U65B


Unidades de Rack: 15U
Tamaño: 600 x 550 mm
Máxima capacidad de carga: 30kg / 66lbs
Ventiladores: 2 Slots / 0 Fan
Tipo de estructura:
Completamente ensamblado
Tipo de montaje:
Abatible, adosado a la pared
Nivel de protección: IP20



Gabinete de Piso

NPC-T42U68B

Unidades de Rack: 42U
Tamaño: 600 x 800 mm
Máxima capacidad de carga:
800 kg / 1760 lbs
Tipo de estructura:
Semi-ensamblado (SKD)
Tipo de montaje: De piso
Puerta frontal de vidrio y puerta
posterior de malla
Grado de protección: IP20

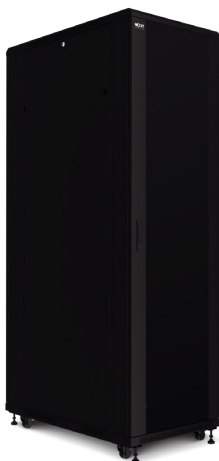

Keystone jack Cat6A Con / Sin blindaje, tipo 110 (Sin Herramienta)

AW131NXT06

Blindaje: U/UTP
Conector: RJ45
Vel. de Transmisión: 10 000 MBPs
Ancho de banda (MHz): 500MHz
Temperatura de funcionamiento: -10°C a
60°C



Probadores para redes LAN

AW250NXT03

- Incluye una unidad principal
y un módulo remoto
- Para probar conectores
RJ45, RJ11 y RJ12
en instalaciones de cables



Tenaza metálica

AW250NXT02

- Desferrador
- Módulo para entallar conectores
- Prensa terminal
- Desferrador para cable de par
trenzado sin apantallar
- Cortador de cables



Gabinete de Pared Abatible

PTCKCKBSDKT01

Probador de cables de red:
Pruebas para RJ45-EIA, 568A/568B
(AT&T 258A) 10 Base-T, protocolo de redes
Token Ring.
- Cortador de cable.
- Desferrador de cables de red UTP/STP.
- Tenaza modular con trinquete y prensa
terminal para conectores de 4, 6 y 8 posiciones.
- Herramienta de impacto para conexiones
de bloque terminal tipo 110.



UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

AB361NXT01

Calibre: 24 AWG
Blindaje: U/UTP
Clasificación de resistencia al fuego: CM
Longitud: 1m/3ft y 3m/10ft
Color: Azul y Gris



Conectores modulares

Cat.5e y Cat 6, RJ45, con y sin blindaje

AW102NXT04

Conector RJ45 Plug
Cat5e/ Cat6
Vel. de Transmisión:
1 000 Mbps / 1 Gbps
Ancho de banda (MHz):
250MHz
Empaque: Bolsa de 50
Unidades



Placa de pared

AW160NXT01

Tamaño: 1-Port / 2- Port
Color: Blanco
Tipo de receptáculo : RJ45
Cantidad: 1 Unidad
Altura: 114x70x13 mm
Ancho del Socket: 16 mm






Se ofrece una garantía extendida de 25 años para redes certificadas.

El portafolio de soluciones permite la integración en una variedad de entornos y mercados verticales, como salud, construcción, seguridad, gobierno, educación, finanzas, hospitalidad y sectores industriales.

Estamos comprometidos en desarrollar soluciones certificadas bajo las pruebas y requisitos más rigurosos, según lo especificado por laboratorios internacionales.



ISO 9001
ISO14001
CERTIFIED



Acuerdos de nivel de servicios (SLA)

Todos los servicios por atención de garantía están a disposición del CLIENTE llamando al Contact Center con atención las 8 horas del día, 7 días a la semana y 365 días por año (8x7x365).

Atención eficaz a emergencias

El Tiempo de Respuesta desde que la solicitud de servicio es recibida por parte de Contact Center hasta que el Representante de Servicio contacta al CLIENTE para recopilar la información necesaria acerca del problema presentado será de 4 horas en modalidad 5x8.



La Paz

Calle 13 N° 8395 (casi esq. Av. Costanera)
Zona Calacoto
Teléfono: (+591) 2-797151

Santa Cruz

Calle Río Quimori N° 2000 Bloque "B"
Barrio Hamacas (Tercer Anillo Externo)
Teléfono: (+591) 33706420